

Spectrum SCS-CBL-D1-XFT

Kit de fácil instalación para cámaras de las Series D y F


Features

- Disponible en longitudes de 3 pies y 6 pies. Reemplace la 'X' en el número de pieza para la longitud requerida
- Clase I II, División 1, Zona 1



Descripción

Este kit proporciona una instalación flexible para las cámaras de las series D y F en instalaciones de Clase I, II, División 1 y Zona 1 con CME (Conducto Metálico Estriado). Disponible en longitudes de cable de 3 pies o opciones de 6 pies con prensaestopas de barrera para ubicaciones peligrosas preensamblados certificados mundialmente con caja de salida de conducto y adaptadores clasificados.

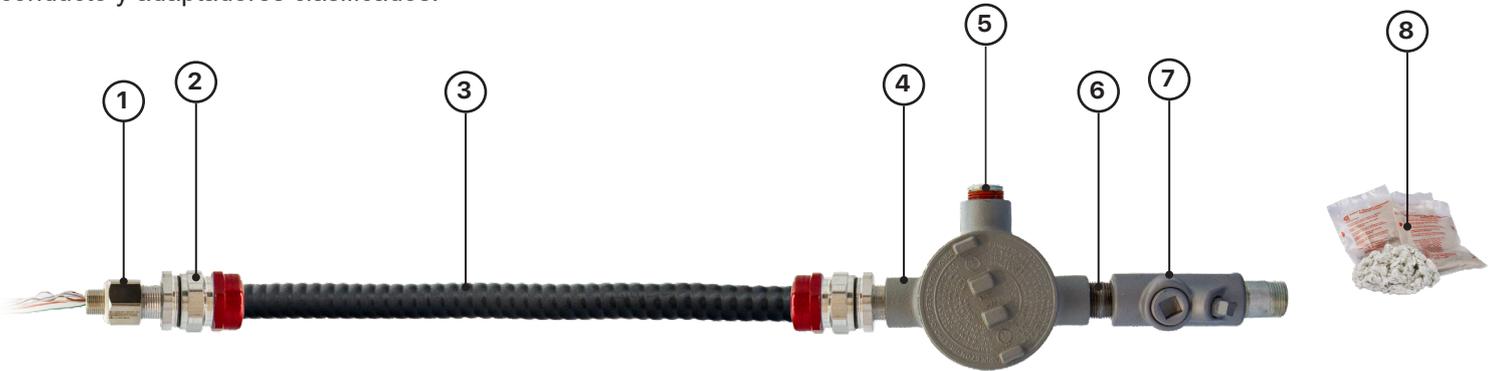

Longitud del Cable	PARTE		
3 PIE	SCS-CBL-D1-3FT		
6 PIE	SCS-CBL-D1-6FT		
POS.	QTY	PARTE	Descripción
1	1	737DRM2T215	M20 MACHO A 3/4" NPT HEMBRA. REQUIERE PARA LA SERIE D
2	2	TMC2X-075A118X	TMC2X-075A118X 3/4" NPT GLÁNDULA
3	1	189W91277	ITC-HL CABLE-DEKORON
4	1	GRT75	APPLETON GRT75 CAJA DE SALIDA DE CONDUCTO, TIPO GRT, (3) CUBOS DE 3/4"
5	1	1162T42	TAPÓN DE RACOR DE ACERO GALVANIZADO DE BAJA PRESIÓN CON ACCIONAMIENTO HEXAGONAL, 3/4"
6	1	4549K591	TOTALMENTE ROSCADO, 3/4 NPT, 1-3/8" DE LARGO
7	1	193704	EYS216 APPLETON
8	1	ACK6F-A	CEMENTO DE SELLADO CHICO APPLETON